

**TANI2  
1M50 + 50 CM  
DE CÂBLE SUR  
UN COTÉ**

**Ref. T1240V1027**

- 40 W
- 2700 Kelvin
- Variable
- 4800 Lumens
- 150° d'ouverture
- Sans scintillement



**L'IMPORTANT  
DE L'ÉCLAIRAGE**

Tout comme les êtres humains, la vie des volailles est rythmée à un cycle jour-nuit. Ce cycle régulier est important car cela garantit le bon fonctionnement de leur système immunitaire, leur système de croissance et leur fonction d'hormones reproductrices.



**GARANTIE  
5 ANS**



**IP 68**



**INTENSITÉ  
REGLABLE**



**ÉCONOMIE  
D'ÉNERGIE**



**LES ACCESSOIRES**



**VARIATEUR**

- Variateur S1 500W
- Variateur S2 1500W
- Variateur ACE ONE 2400W
- Variateur ACE PRO 2x1200W

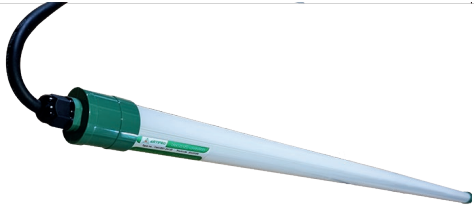


**BOÎTE DE  
DÉRIVATION**


Étanche à 3 entrées.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


## LES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Tube variable étanche	Image produit	
Référence produit	T1240V1027		
Description produit	TAN12 2700K IP68 1m50 + 50 cm de câble sur un côté		
Méthode de connection	Câble sur un seul côté		
IP	IP68		
Certification	CE,TUV,UL		
ROHS	Sans plomb, conforme à la certification		

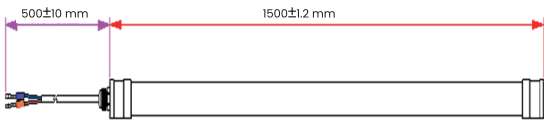
## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	40W	Courbe de répartition de la lumière	
Driver spécifique	Driver isolé intégré / sans scintillement / variable		
Voltage entrée	0-230VAC		
Fréquence driver (HZ)	50-60Hz		
Voltage sortie	34,5VDC		
Courant de sortie	600mA		
Efficacité driver (η)	84% (Compatible avec variateur 500/1500/2400W)		
Facteur de puissance	0,97		
Méthode de Variation	0-10V		

## CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Marque de LED	Refund	Graphique d'illumination	
Type de LED	2835		
Nombre de LED	132pcs		
CCT (Température de couleur corrélée)	2700K±200K		
Flux lumineux	4800±25 lm		
Index de rendu de couleur	Ra≥80		
Angle du faisceau	150°		
Durée de vie	50000 H		

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions(mm)	33X33X1500	Dimensions produits	
Installation	Suspendu / monté / câble attaché		
PCB Matériaux	FR4		
Matériel de l'enveloppe	Polycarbonate HD		
Matériel de refroidissement	N/A		
Diffuseur	Couleur polycarbonate Blanc		
Câble intérieur	1007 16AWG 80°C 300V VW-1		
Câble de connection	Câble à 2 broches avec bornes de câblage (câble en caoutchouc 2 * 1,0 mm2)		
Poids	0,78 Kg		
Méthode d'emballage	mousse		
Taille de l'emballage (mm)	33x33x1560		
Nombre de produit par carton	30 pcs/carton		
Taille du carton (mm)	380x260x1630		

Adhérent

de l'éco-organisme **ecosystem** pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques.

**ecosystem**



[www.intensity-led.fr](http://www.intensity-led.fr)

**ARTIPROTECH**

**INTENSITY**