

**TAN22**  
**1M20 + 50 CM**  
**DE CÂBLE D'UN**  
**SEUL COTÉ**

**Ref. T2225NR106**

- 25 W
- 6000 Kelvin
- 3000 Lumens
- 130° d'ouverture
- Sans scintillement



**L'IMPORTANT  
DE L'ÉCLAIRAGE**

Les porcs se servent de leur vue pour se distinguer de leurs congénères et choisir leur alimentation, démontrant ainsi que leur vision à un rôle utile dans des contextes commerciaux, et que leur fournir un éclairage est important.




**LES ACCESSOIRES**



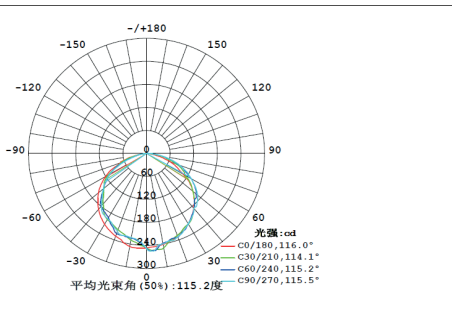
Étanche à 3 entrées.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

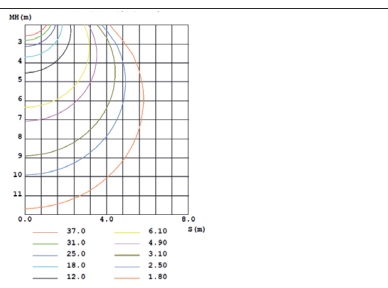
## LES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Tube variable étanche	Image produit	
Référence produit	T2225NR106		
Description produit	TAN22 6000K IP68 NR 1m20 + 50 cm de câble d'un seul coté		
Méthode de connexion	Câble sur un seul côté		
IP	IP68		
Certification	CE,TUV,UL		
ROHS	Sans plomb, conforme à la certification		

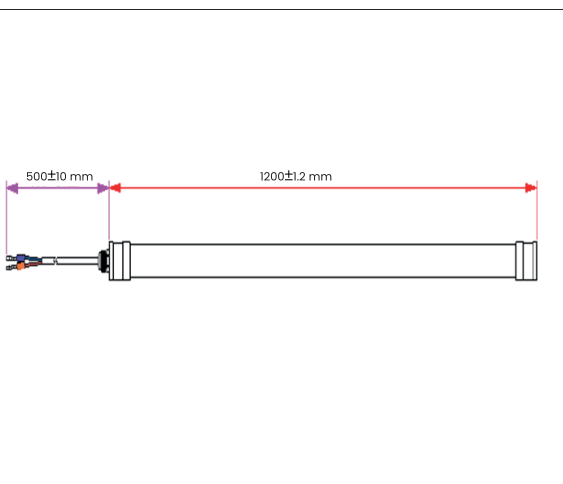
## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	25W	Courbe de répartition de la lumière	
Driver spécifique	Driver isolé intégré / sans scintillement		
Voltage entrée	100-277VAC		
Fréquence driver (HZ)	50-60Hz		
Voltage sortie	34,5VDC		
Courant de sortie	600mA		
Efficacité driver (η)	84%		
Facteur de puissance	0,95		
Méthode de Variation	Non variable		

## CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Marque de LED	Refund	Graphique d'illumination	
Type de LED	2835		
Nombre de LED	132pcs		
CCT (Température de couleur corrélée)	6000K±200K		
Flux lumineux	3000±25 lm		
Index de rendu de couleur	Ra≥80		
Angle du faisceau	130°		
Durée de vie	50000 H		

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions(mm)	33X33X1200	Dimensions produits	
Installation	Suspendu / monté / câble attaché		
PCB Matériaux	Aluminium-base		
Matériel de l'enveloppe	Polycarbonate HD		
Matériel de refroidissement	Aluminium		
Diffuseur	Couleur polycarbonate Blanc/transparent		
Câble intérieur	1007 16AWG 80°C 300V VW-1		
Câble de connexion	Câble à 2 broches avec bornes de câblage (câble en caoutchouc 2 * 1,0 mm2)		
Poids	0,56 Kg		
Méthode d'emballage	mousse		
Taille de l'emballage (mm)	35x35x1260		
Nombre de produit par carton	30 pcs/carton		
Taille du carton (mm)	380x260x1325		

Adhérent

de l'éco-organisme **ecosystem** pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques.

**ecosystem**



[www.intensity-led.fr](http://www.intensity-led.fr)

**ARTIPROTECH**

**INTENSITY**