

TAN22
1M50 + 50 CM
DE CÂBLE D'UN
SEUL CÔTÉ

Ref. T1240V104

- 40 W
- 4000 Kelvin
- Variable
- 4800 Lumens
- 150° d'ouverture
- Sans scintillement



**L'IMPORTANT
DE L'ÉCLAIRAGE**

Les porcs se servent de leur vue pour se distinguer de leurs congénères et choisir leur alimentation, démontrant ainsi que leur vision à un rôle utile dans des contextes commerciaux, et que leur fournir un éclairage est important.



GARANTIE
5 ANS



IP 68



INTENSITÉ
REGLABLE



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



BREVETÉ

LES ACCESSOIRES



VARIATEUR

- Variateur S1 500W
- Variateur S2 1500W
- Variateur ACE ONE 2400W
- Variateur ACE PRO 2x1200W

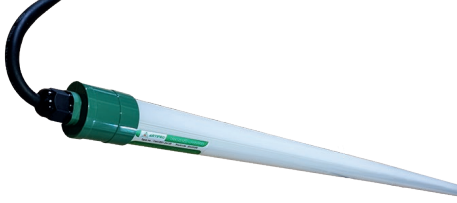


**BOÎTE DE
DÉRIVATION**


Étanche à 3 entrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


LES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Tube variable étanche	Image produit	
Référence produit	T1240V104		
Description produit	TAN12 4000K IP68 1m50 + 50 cm de câble sur un côté		
Méthode de connexion	Câble sur un seul côté		
IP	IP68		
Certification	CE,TUV,UL		
ROHS	Sans plomb, conforme à la certification		


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	40W	Courbe de répartition de la lumière	
Driver spécifique	Driver isolé intégré / sans scintillement / variable		
Voltage entrée	0-230VAC		
Fréquence driver (HZ)	50-60Hz		
Voltage sortie	34,5VDC		
Courant de sortie	600mA		
Efficacité driver (η)	84% (Compatible avec variateur 500/1500/2400W)		
Facteur de puissance	0,95		
Méthode de Variation	Sinewave dimming/phase control		

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Marque de LED	Refund	Graphique d'illumination	
Type de LED	2835		
Nombre de LED	132pcs		
CCT (Température de couleur corrélée)	4000K±200K		
Flux lumineux	4800±25 lm		
Index de rendu de couleur	Ra≥80		
Angle du faisceau	150°		
Durée de vie	50000 H		

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions(mm)	33x33x1500	Dimensions produits	
Installation	Suspendu / monté / câble attaché		
PCB Matériaux	Aluminium-base		
Matériel de l'enveloppe	Polycarbonate HD		
Matériel de refroidissement	Aluminium		
Diffuseur	Couleur polycarbonate Blanc		
Câble intérieur	1007 16AWG 80°C 300V VW-1		
Câble de connexion	Câble à 2 broches avec bornes de câblage (câble en caoutchouc 2 * 1,0 mm²)		
Poids	0,78 Kg		
Méthode d'emballage	mousse		
Taille de l'emballage (mm)	35x35x1560		
Nombre de produit par carton	30 pcs/carton		
Taille du carton (mm)	380x260x1625		

Adhérent

de l'éco-organisme **ecosystem** pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques.

ecosystem



www.intensity-led.fr

ARTIPROTECH

INTENSITY